



NT 22/1 Ap Te L

Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 22/1 Ap se zásuvkou pro připojení elektrického nářadí, silným sacím výkonem a poloautomatickým čištěním. Kompaktní, lehké základní zařízení.



1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.



2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.




3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.



4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí (se spínací automatikou)

- Zásuvka pro připojení nářadí funguje jako „dálkové ovládání“ pro vysavač.
- Vysavač se automaticky spustí, jakmile je připojené elektrické nářadí uvedeno do provozu.

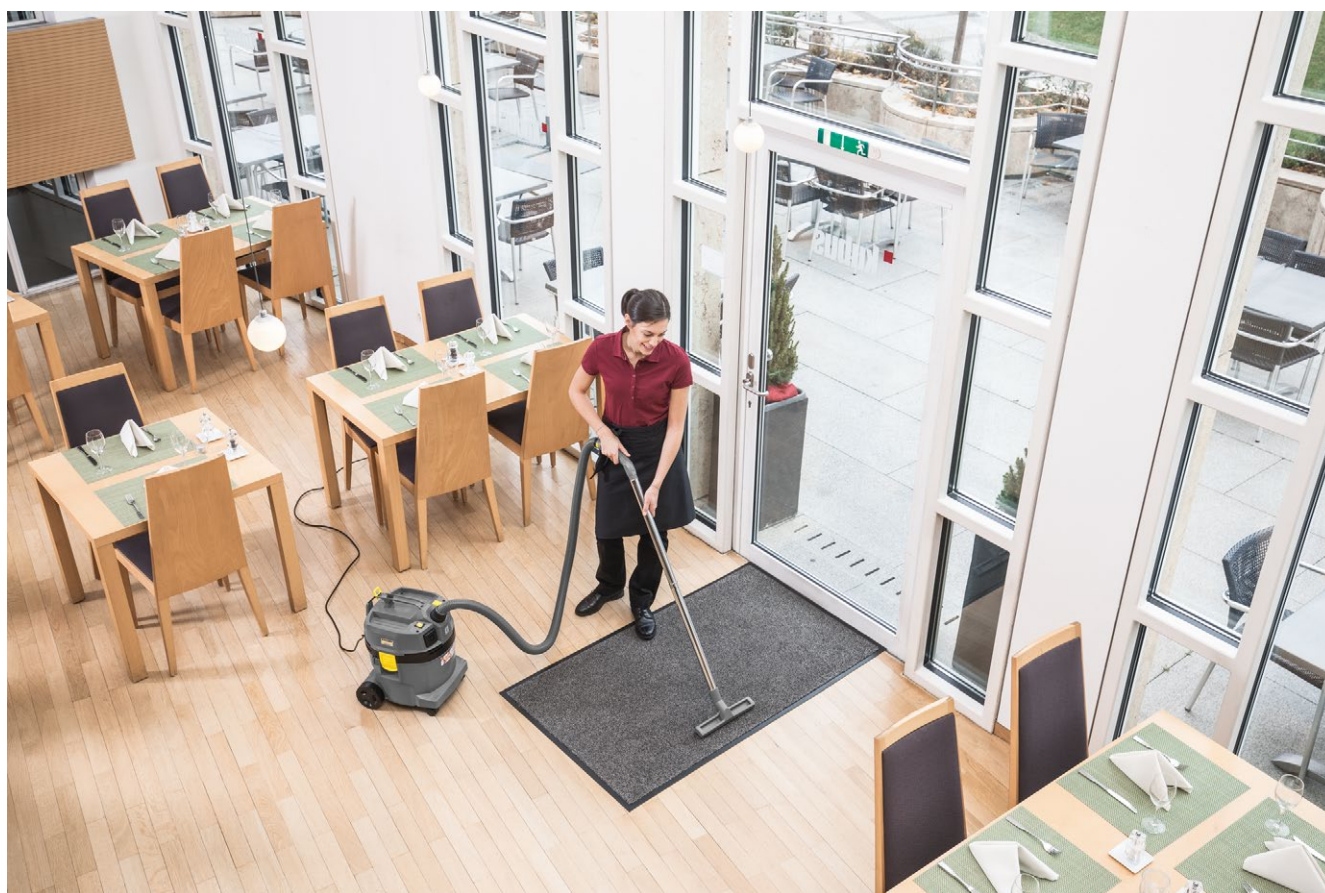

NT 22/1 Ap Te L

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje

Objednací číslo		1.378-610.0
EAN kód		4054278287935
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádrže	l	22
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	1300
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	72
Počet turbín		1
Hmotnost	kg	6,1
Hmotnost včetně obalu	kg	9,2
Rozměry (D x Š x V)	mm	380 x 370 x 480

Vybavení

Sací hadice	m	1,9 / s kolenem
Sací trubka	kusy x m	2 x 0,5 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Filtrační patrona		PES
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Filtrační patrona PES								
Patronový filtr PES	1	2.889-219.0	1 kusy				Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti pro vysávání mokřých a suchých nečistot. Certifikovaný pro třídu prachu L.	■
Koleno, plast								
Koleno Standard	2	2.889-199.0	1 kusy	35			Plastové koleno, šedé, se systémem svorek C 35.	■
Koleno	3	2.889-148.0	1 kusy	35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé	4	2.889-168.0	1 kusy	35			Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu.	□
Koleno Adv	5	2.889-170.0	1 kusy	35			Ergonomické koleno pro nové systém svorek	□
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot Standard	6	2.889-263.0	1 kusy	35		300 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot, DN 35, šířka 300 mm, šedá, včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. Vložky lze snadno vyměnit.	■
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka pochromovaná	8	6.902-074.0	1 kusy	35	505 mm		Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m.	■
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	9	2.889-217.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček, odolný proti protřetí, pro vysavače NT 22/1 Ap a NT 22/1 Ap Te. Certifikovaný pro třídu prachu L.	□
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	10	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná	□
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	11	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná. Pouze pro NT vysavače.	□
Ostatní								
Adapter old packaged NW35	12	2.889-312.0						□
Hubice na odsávání prachu při vrtání	13	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřých a suchých nečistot Kärcher.	□
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	14	6.906-108.0	1 kusy	35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm		Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact.	□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada	16	2.889-175.0	2 kusy	35	505 mm		Sada sací trubky z ušlechtilé oceli, NW 35, 2dílná, á 0,55 milimetrů.	□
Sací trubky, plast								
Sací trubka sada	17	2.889-218.0	2 kusy	35	505 mm		Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 22/1 AP Te L 1.378-610.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	1	2.889-134.0	1 kusy	35	2,5 m			☐
Sací hadice, elektricky vodivá	2	2.889-136.0	1 kusy	35	2,5 m			☐
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	3	2.889-145.0	1 kusy	35	2,5 m			☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						☐
Connection cone NW40	2	5.407-006.0						☐
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	3	2.889-151.0	1 kusy	35				☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství